

# **D2000H**

## **Csúszósínes ajtóbehúzó**

### **Felszerelési útmutató**



#### **A doboz tartalma:**

1db ajtóbehúzó, 1db csúszó kar, 1db csomag csavar a rögzítéshez, 3db kupak a szabad kihajtás és a sín lezárásához.

#### **Felszerelés menete:**

Az ajtócsukó kétféleképpen szerelhető fel, jobbos, balos, pánt oldali ajtókra. Csúsztassa le a fedelet, ügyeljen, hogy az egyik furatban lévő gumidugó ne vesszen el, ez tartja meg a fedelet!

Mérje meg a távolságot a zsanértól, majd húzzon egy függőleges vonalat az ajtóra. Ez lesz a két belső rögzítési pont helye. A távolságot a mellékelt felszerelési rajzon találja meg. Helyezze az ajtócsukót, majd jelölje át a másik négy rögzítést is.

Az ajtócsukót olyan magasra szerelje, hogy a kar ne akadjon el a nyíló ajtóba. A felszereléshez különböző csavarokat talál a dobozban, olyan csavart használjon amely a legjobban kapaszkodik az anyagban, fához például hegyes facsavart, alumíniumhoz a metrikus csavart.

#### **Befoglaló méretek:**

Szélesség: 233 mm  
Magasság: 83 mm  
Mélység: 42 mm

## Kirögíthető kar beállítása:


### Figyelem, tűzgátló ajtók használata esetén a kirögzítőt vegye ki a karból!

A kirögíthető kar csuklópontjában található csavart lazítsa ki, szerelje helyére a kart.


Nyissa ki félig az ajtót, húzza kézzel a rögzítési pontot a kampó felé majd húzza meg a csavart. Rögzítse az ajtót az ajtó mozgatásával, - pattanjon a görgő a vágatba-. Lazítsa meg ismét a csavart, állítsa be a kirögzítés szögét, és húzza meg ismét a csavart. Csukja-nyissa néhányszor, zsírozza meg a csúszka vonalát.

Méretezési segédlet:

Bal oldali zsanér, befelé nyíló:

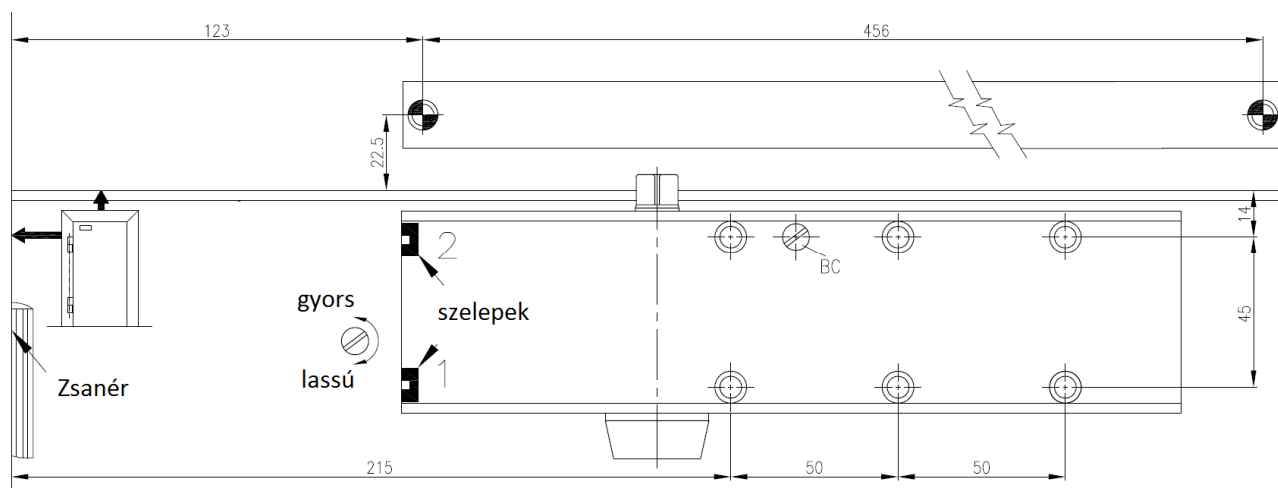

Jobb oldali zsanér, befelé nyíló:

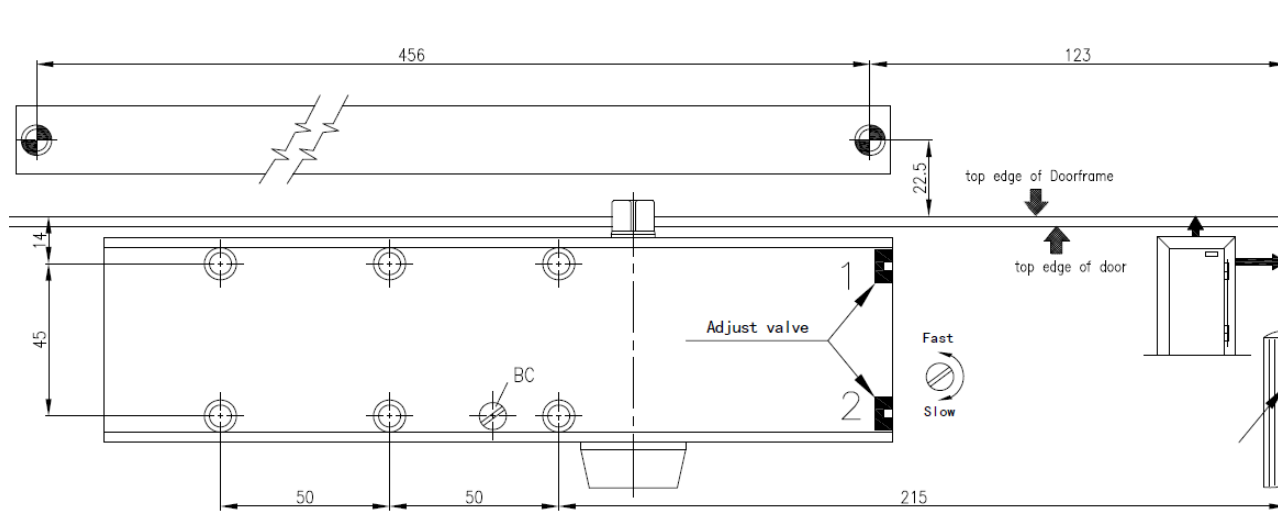

**Szelepek beállítása:**

Az ajtó mozgatási sebességeit szelepekkel állíthatja be. Az 1-es szelep a nyitott ajtó becsukódási sebességét, a 2-es szelep pedig a bezáródás sebességét állítja. A BC szelep egy kicsapódást gátló szelep. Nyitás irányban megakadályozza, hogy az ajtó kicsapódjon.

Óramutató járásával megegyező irányban csökken, ellenkező irányban nő a sebesség.

**Műszaki paraméterek:**

Kültéri ajtó max tömeg: 65kg, szélesség 800mm, magasság 2000mm.

Beltéri ajtó max tömeg: 55kg, szélesség 900mm, magasság 2000mm.

**Tippek:**

Egyéb szerelési megoldások is használhatók, pl. ha nagyon könnyű az ajtó, akkor a zsanértól mért távolságot csökkenteni kell, így nem lesz akkora ereje.

Pánt ellenoldali szereléskor (ezt a gyártó nem javasolja) a 2-es sebesség beállítható távolsága nagyon lecsökken, ezt vegyük figyelembe. Ha tehetjük, inkább pánt oldalra szereljük az ajtócsukót.

**B.I.G GATE Kaputechnika Kft.**

Cím: 2220 Vecsés Fő út 116.

Tel.: +36 30 302 0060 +36 29 746 646

Szervíz: +36 30 844 0910

E-mail: [info@kaputechnikavecses.hu](mailto:info@kaputechnikavecses.hu)

Web: [www.kaputechnikavecses.hu](http://www.kaputechnikavecses.hu)