



B.I.G GATE Kaputechnika Kft.

Cím: 2220 Vecsés Fő út 116.

Tel.: +36 30 844 0910 +36 29 746 646

E-mail: allmatic.vecses@gmail.com


R5146/DrGATE KÉT CSATORNÁS VEVŐEGYSÉG HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék bekötése előtt győződjön meg róla, hogy a vezérlés nincs áram alatt, a vevőegység bekötése szakmai jártasságot feltételez! A készüléket beltérre, vagy vízálló dobozban kell elhelyezni, önmagában nem kültéri kivitel!

Technikai adatok:

- Működési feszültség: 12-24VAC/DC
- Működési hőmérséklet: -20°C- 60°C
- Működés frekvencia:433.92Mhz
- Memória kapacitás: 500
- Kódolás: DrGATE ugró kód
- Relé kapacitás : 1A, 30V DC
- Méret 58*34*20 mm
- Súly: 42 g

Bekötés:

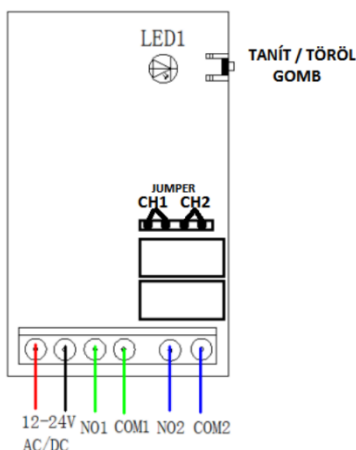

Programozás:

Első bekötéskor törölje a vevőegység memóriáját!

Tanítás: Nyomja meg egy pillanatra a tanít/töröl gombot a vevőegységen, a piros LED világítani kezd. Nyomja meg a távnyitón a feltanítani kívánt gombot kétszer. A LED vibrálni kezd majd kialszik. A tanítás sikeres volt.

Mono, -bistabil üzemmód: A vevőegység alapesetben monostabil üzemmódban van. A panelen található jumper kapcsolók összezárásával aktiválható a bistabil üzemmód, csatornánként külön, külön is. Lásd az ábra szerint.

A vevőegység egyszerre 2 csatornát tanul fel:

Ha a tanításnál a távnyitón az 1-es gombot nyomja meg az egyes relé az egyes, a kettes relés a kettes gombot tanulja meg.

Ha a tanításnál a távnyitón a hármas gombot nyomja meg az egyes relé a hármas, a kettes relé a négyes gombot tanulja meg.

Törlés: Nyomja meg a tanít/töröl gombot hosszan, amíg a piros LED világítani kezd. Tartsa nyomva a gombot. 8 másodperc múlva a LED kialszik, ekkor elengedheti. A LED 2 másodpercig pirosan világít majd kialszik. A törlés sikeres volt.