

RL-903

2+2 vezetékes egyalakásos kaputelefon



Telepítési útmutató

Jellemzők:


Működési hőmérséklet:-25-50°C
Tápfeszültség:230V ac
Teljesítmény:.....3W
Mágneszár kimenet:12V 500mA
Védelem:IP44
Csengetési hang:.....2 szólamú
Beltéri méret:98 x 215 x 68 mm
Kültéri méret:116 x 200 x 54 mm

Felszerelés:

A beltéri egység és a kültéri egység közötti távolság maximum 100 méter lehet, ajánlott vezeték 2x 0,8mm² hang és 2x0,8mm² mágneszár. Ne használja bizonytalan eredetű, töredezett szigetelésű vezetékvezésre, UTP kábel használata nem ajánlott!

Jelölje át a konzol helyét és az eső védő helyét a falra, majd készítsen megfelelő furatot. Beton, téglafalhoz használjon megfelelő méretű tiplit.

Bekötési rajz:

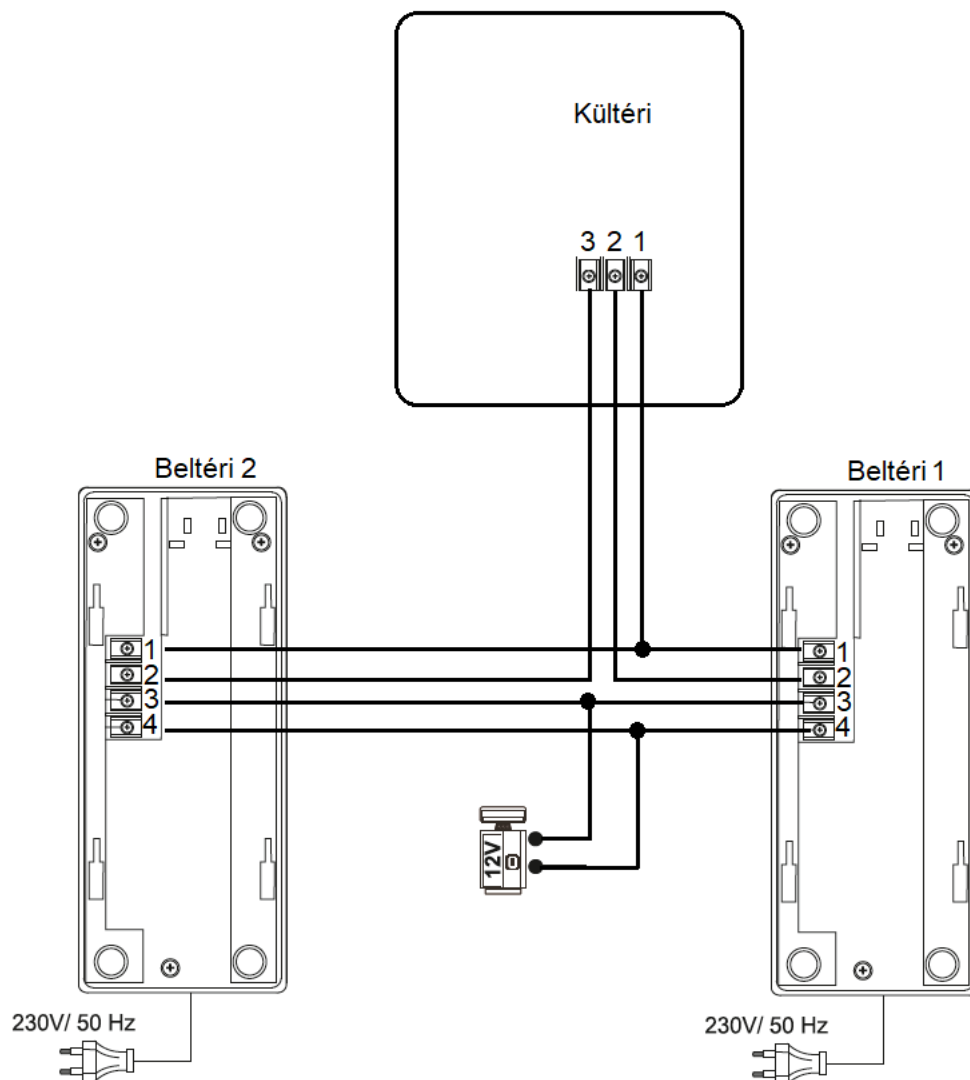

Amennyiben nagyobb a mágneszár áramfelvétele mint 500 mA, használjon relét és külső tápegységet a mágneszár működtetéséhez.

Használat:

A beltéri hallgatót tegye a kaputelefonra, ellenőrizze, hogy a helyén van. Csengessen be a kültéri egységről, a beltéri csengés hangerejét a készülék oldalán lévő kapcsolóval tudja beállítani.

Emelje le a kagylót, majd ellenőrizze a kommunikáció működését.

Nyomja meg a kulcs jelzésű gombot, a rá kötött mágneszárnak működni kell.

Ne használja a készüléket, ha a burkolat sérült, vagy a kültéri rongálódott!

A készülék nem gyerek játék!

Ne javítsa házilag, forduljon szakszervizhez!

Amennyiben a kaputelefon már nem üzemképes, vagy elhasználódott, az elektronikai hulladékba kell azt elhelyezni.