

VE.SOR

motoros parkolásgátló

B.I.G GATE Kaputechnika Kft.

Cím: 2220 Vecsés Fő út 116.

Tel.: +36 30 302 0060 +36 29 746 646

Szervíz: +36 30 844 0910


E-mail: info@kaputechnikavecses.hu

Web: www.kaputechnikavecses.hu


*Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek*




Szerkezeti felépítés:

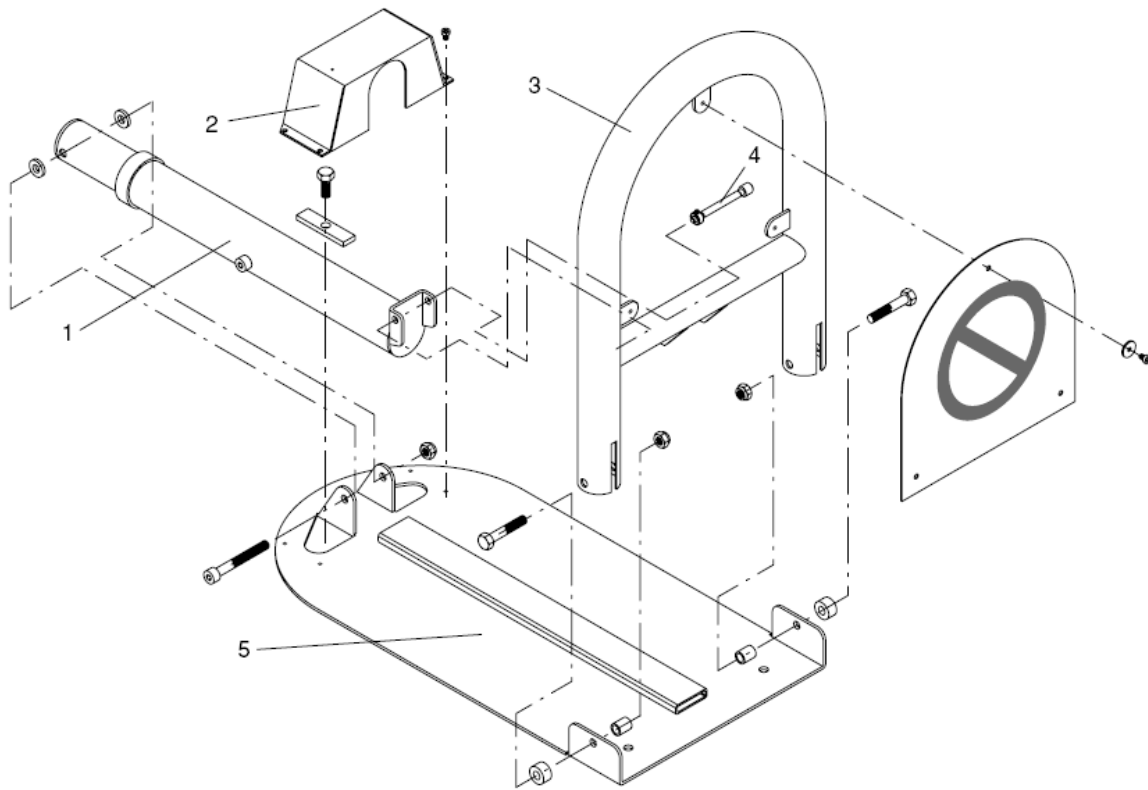

Befoglaló méretek:

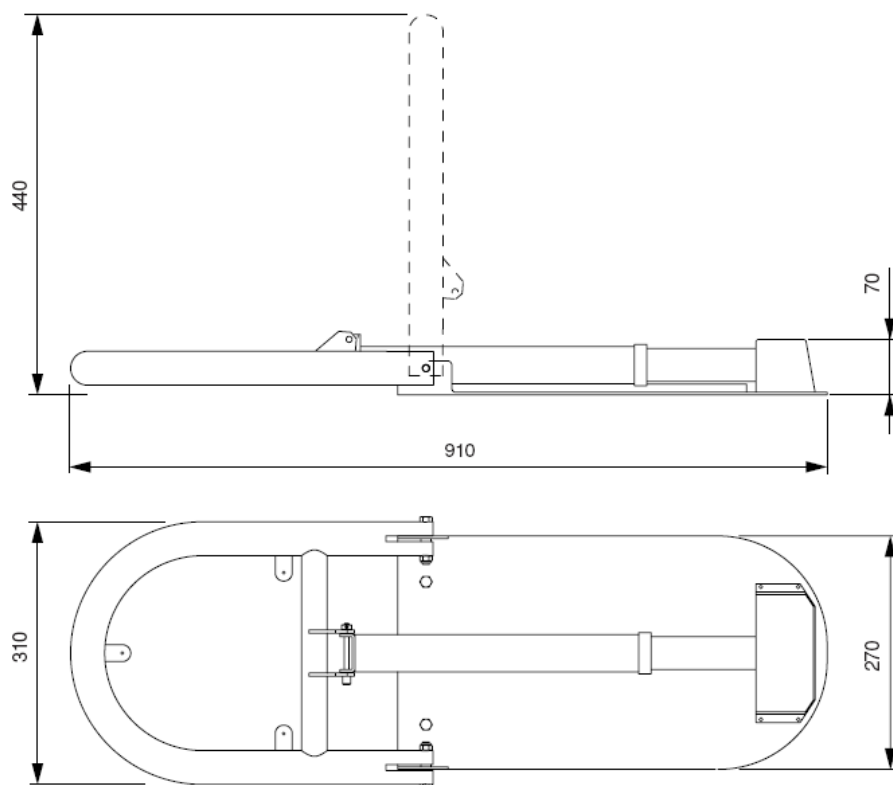

Felszerelés:

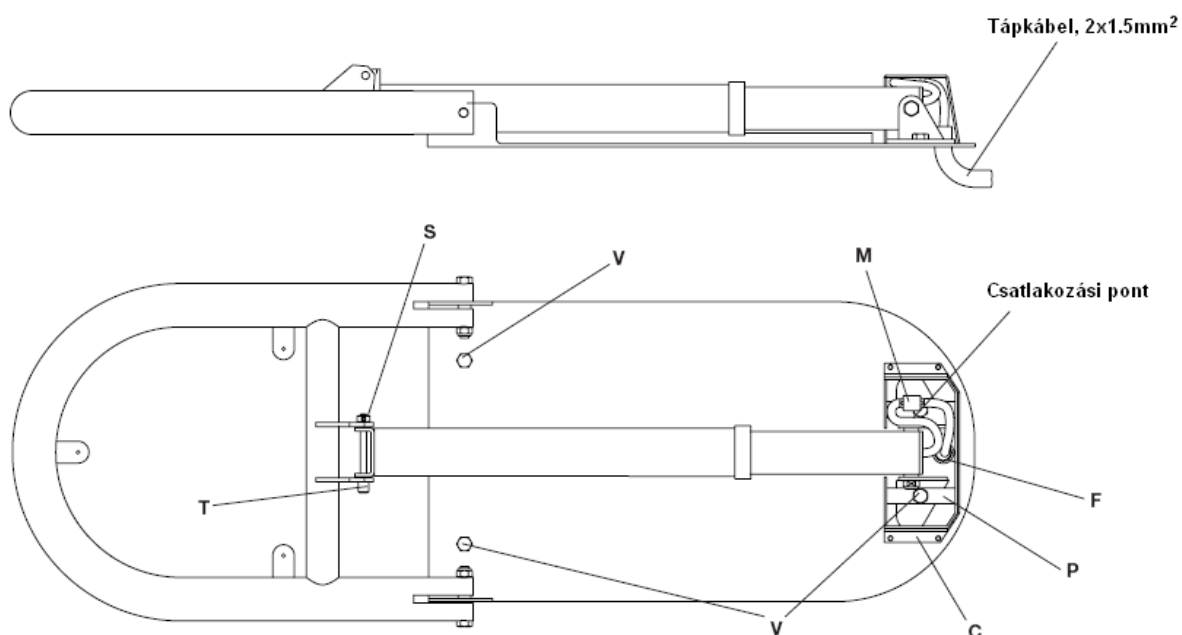

A parkolás gátlónak egy 700x450mm nagyságú területet kell biztosítani. Fúrjon furatot a talajba, majd 4db legfeljebb M8-as csavarral rögzítse a mechanikát a talajhoz (V). A takarólemez alatt talál még felfüggesztő furatokat (P)

A törőcsavar az esetleges ütközések esetén eltörik, ez biztosítja a mechanika épségét, ráhajtás esetén (T).

A táplálást legalább $2 \times 1.5 \text{mm}^2$ keresztmetszetű vezetékkel kösse a vezérléshez.

A vezérlőközpont típusa: DA.SO4

Az elektronika típusa: DA.E

Akkumulátortöltő típusa: DA.RB

Műszaki paraméterek:

Tápfeszültség: 24VDC

Teljesítmény: 25W

Névleges áram: 2A

Nyitási idő (90fok): 9sec

Tömeg: 7,5kg

Védelem: IP54

Munka/szünet: 80%